

Hydrofort

Sortie fond - 100 à 2000 L

Gamme 16 bars

Le réservoir Hydrofort assure le maintien de la pression dans un réseau suite à de faibles consommations ou fuites (limite aussi le nombre de démarrages horaires des pompes).



PEINTURE

Interne : Epoxy alimentaire épaisseur 100 microns.
 Externe : Laque monocouche hydro acrylique polyuréthane épaisseur 50 microns, couleur orange RAL 2002.
 Pour d'autres systèmes de peinture, nous consulter.



VESSIE

Butyl interchangeable qualité alimentaire avec ACS (Attestation Conformité Sanitaire).




GARANTIE

12 mois hors pièces d'usure et sous réserve des conditions normales d'utilisation.
 Disponibilité pièces détachées assurée 30 ans.



Accessoires

Consulter notre site Internet.

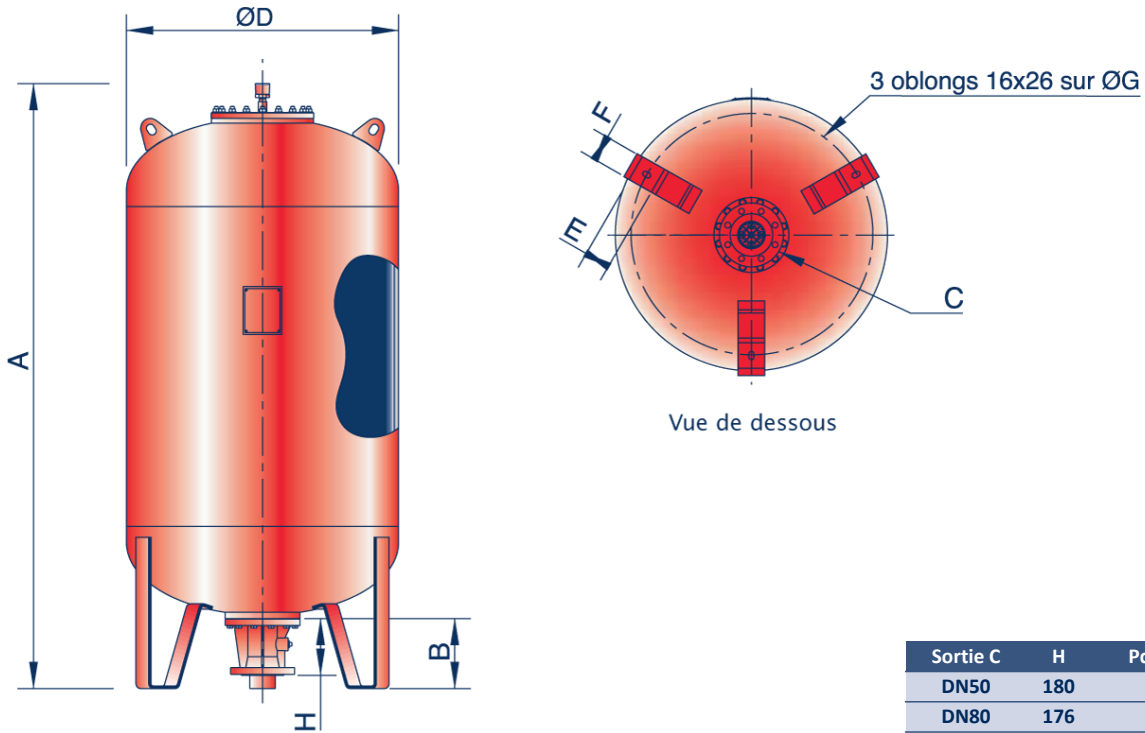

La hauteur de la sortie par rapport au sol = B - H

Sortie C	H	Pds sortie (kg)
DN50	180	12
DN80	176	14
DN100	167	12
DN125	167	13
DN150	170	14

Gamme 16 bars

Vol. sans sortie (kg)	A	B	ØD	E	F	G	Poids
100	791	220	630	54	50	560	78
200	1101	220	630	54	50	560	110
300	1450	220	630	54	50	560	148
500	2076	220	630	54	50	560	210
750	1893	220	850	80	80	755	338
1000	2393	220	850	80	80	755	427
1500	2472	215	1000	80	100	905	601
2000	3178	215	1000	80	100	905	782

Cotes données à titre indicatif, peuvent être modifiées sans préavis.
 Calculs selon CODAP. Nous consulter pour tout autre code de construction.